


# IPT-PUMPUT

## GORMAN-RUPP



## ITSEIMEVÄ KESKIPAKOPUMPPU

Monikäyttöinen ja kevyt pumppu, jota on helppo siirtää.


### IPT THERMOPLASTIC AG / TYHJENNYSPUMPPU

Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Paino
2A5XA	Briggs & Stratton CP550	2" X 2" NPT (F)	39,5 kg

- Polypropeni, EPDM tiivisteillä
- Itseimevyys 6 metriin asti
- Mukana kätevä kantokahva

kokonaiskorkeus  
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

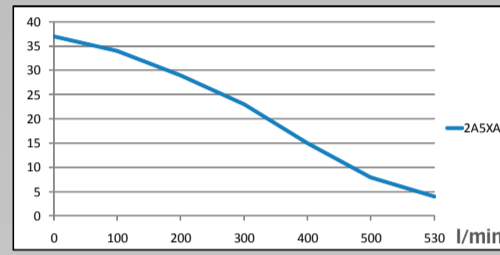

## LIKAISEN VEDEN PUMPPU

Varmatoiminen ja suurituottoinen itseimevä keskikapopumppu, joka soveltuu hyvin niin puhtaan kuin likaisten veden pumppaamiseen. Pumpussa on vakiona kulutusta kestävä valurautainen juoksupyörä, ja sitä on helppo huoltaa. Kuiva-asennuksen ja avattavien yhteiden vuoksi tukkeuman poisto on helppoa ja nopeaa.


### IPT LIKAISEN VEDEN PUMPPU

Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Alusta	Paino
2S5XAR	Briggs & Stratton CP650	2" X 2" NPT (M)	Kehikko	40 kg
3S5XAR	Briggs & Stratton CP650	3" X 3" NPT (M)	Kehikko	44 kg

- Alumiininen pumppupesä, valurautaiset kulutusosat
- Mekaaninen tiiviste materiaaleina Viton & piikarbidi
- Itseimevyys 7,5 metriin asti
- Helppo huoltaa, pumpun mukana tulevan "Easy Tool"-työkalun ansiosta
- Valurautaiset liitännät ovat iroitettavissa ja käännettävissä
- Takaiskuventtiili ja O-renkaat on valmistettu EPDM-materiaalista

kokonaiskorkeus  
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

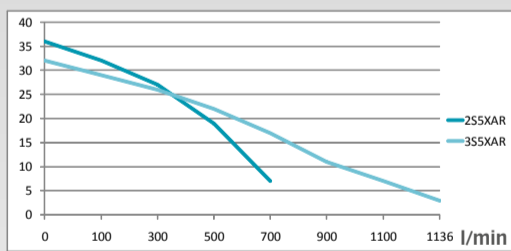

### IPT LIKAISEN VEDEN PUMPPU PYÖRILLÄ JA ALUSTALLA


Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Alusta	Paino
3S8XAW	Briggs & Stratton 1350 sarja	3" X 3" NPT	Alusta + pyörät	84 kg
4S16XAW	Briggs & Stratton 1350 sarja	4" X 4" NPT	Alusta + pyörät	134 kg

- Alumiininen pumppupesä, valurautaiset kulutusosat
- Mekaaninen tiiviste materiaaleina Viton & piikarbidi
- Itseimevyys 6 metriin asti, sisäänrakennettu Buna-takaiskuventtiili
- Buna O-renkaat ja tiivisteet
- Pumpun mukana tulevat renkaat, alusta, imusuodatin ja NPT-letkunipat



kokonaiskorkeus  
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

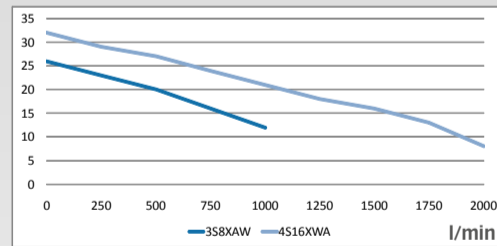

## KORKEAPAINEINEN KESKIPAKOPUMPPU

2-vaiheiset pumput on kehitetty palontorjunta-, kastelu- ja pesusovelluksiin puhtaille nesteille.

### IPT 2-VAIHEINEN KORKEAPAINEINEN KESKIPAKOPUMPPU

Malli #	Moottorin tyyppi	Liitännät	Alusta	Paino
1P5AR	Briggs & Stratton CP650	1½" NPT X 1½" NPT (F)	Kehikko	47 kg

- Valurautainen pumppupesä ja juoksupyörä ruostumattomasta teräksestä
- Mekaanisen tiiviste vastinpinnat ovat keraamista hiiltä, O-renkaat synteettistä kumia (Buna)
- Sisältää pohjaventtiilin, joka nopeuttaa imua
- Helppo ja nopea tukkeutuman poisto
- O-renkaat ja tasotiivisteet valmistettu Buna-materiaalista

kokonaiskorkeus  
metriä

Tuottoarvot 3600 RPM

